



OLI-NATURA Oleje & Vosky



Olejovat přírodně.

Tell me more www.oli-natura.de



OLI-NATURA Oleje & Vosky | Oils & Waxes

Výrobky OLI-NATURA jsou vysoce kvalitní oleje & vosky na bázi přírodních olejů a surovin blízkých přírodě, které slouží k ochraně a péči o dřevo v interiéru i exteriéru.

Orientují se speciálně na požadavky profesionálních uživatelů a nabízejí optimální vlastnosti výrobku i zpracování. Všechny OLI-Natura oleje & vosky podléhají přísným zkušebním testům a kontrole kvality. Jsou vyrobeny tak, že při požadavku stavebnicové konstrukce je možné je kombinovat se speciálními OLI-AQUA vodou ředitelnými laky.

V této brožůře získáte stručný přehled o naší OLI-NATURA výrobkové paletě, určené pro řemeslnou i semiindustriální výrobu.

OLI-NATURA oleje & vosky:

- > jsou použitelné pro téměř všechny druhy dřeva
- > snadno se zpracovávají
- > jsou velmi výdajné, stačí jedna, maximálně dvě vrstvy oleje
- > velmi snadno se provádějí i dílčí opravy
- > opticky zvýrazní kresbu dřeva i jeho barvu
- > jsou prodyšné, regulují vlhkost a vytvářejí zdravé prostředí pro život
- > vhodné do soukromých i veřejných prostor

OLI-NATURA oleje & vosky splňují přísné požadavky:

OLI-NATURA products are high-quality oils and waxes based on natural plant oils and close-to-nature raw materials for the protection of indoor and outdoor woodwork.

Our oils and waxes are custom-made to meet the demands of the professional user, and they have ideal product and handling characteristics. All OLI-NATURA Oils and Waxes are subject to strict tests and quality controls and are composed in a way that enables the user to combine them on demand with specific OLI-AQUA water-based sealers according to the modular design principle

This brochure gives you an overview over our OLI-NATURA product range for craftsmen and semi-industrial use.

OLI-NATURA Oils and Waxes are:


- > applicable on virtually all wood types
- > easy application
- > highly productive; only one to two applications are necessary
- > partially repaintable and thus extremely repair-friendly
- > visually appealing and colour-intensifying
- > breathable, moisture-regulating and therefore producing a healthy room climate
- > suitable for both public and domestic areas

Our Oils & Waxes meet the highest standards:



platí pro Projektöl a Yacht Teaköl
valid for Project Oil and Yacht & Teak Oil

No biocidal substances
No preservatives

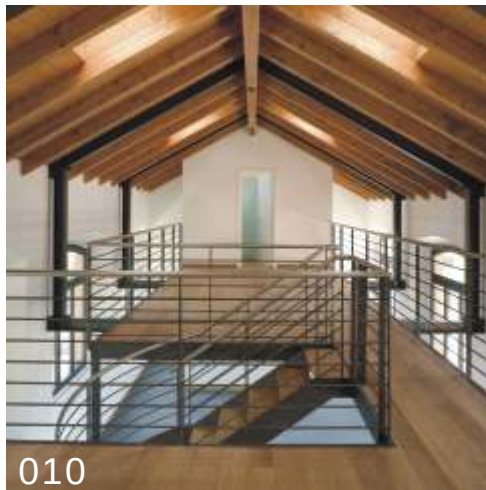

010



018



016



020

OBSAH | CONTENTS

04-05	OLI-NATURA Hartwachsöl
06-07	OLI-NATURA HS Hartwachsöl
08-09	OLI-NATURA Projektöl
10-11	OLI-NATURA HS Profiöl
12-15	OLI-NATURA HS Coloröl
16-17	OLI-NATURA Antique -NOVÝ-
18-19	OLI-NATURA Yacht & Teaköl
20	OLI-NATURA mýdlo na dřevo
21	OLI-NATURA ošetřující olej
22	OLI-NATURA ošetřující vosk
23	OLI-NATURA venkovní čistič
24-25	Přehled barevných odstínů
26	Oblasti použití
27	Ostatní, kontakty

4-5	OLI-NATURA Hard Wax Oil
6-7	OLI-NATURA HS Hard Wax Oil
8-9	OLI-NATURA Project Oil
10-11	OLI-NATURA HS Professional Oil
12-15	OLI-NATURA HS Colour Oil
16-17	OLI-NATURA Antique - NEW -
18-19	OLI-NATURA Yacht & Teak Oil
20-23	OLI-NATURA Care & Cleaning
24-25	Colour overviews
26	Areas of application
27	Further information, contact



OLI-NATURA Hartwachsöl | Hard Wax Oil

OLI-Natura Hartwachsöl je speciální kombinace olejů a vosků pro povrchovou úpravu dřeva v interiéru. Olej proniká hluboko do dřeva, vosk zůstává na povrchu a vytváří hedvábně matný lesk, který lze ještě zvýšit leštěním. Takto ošetřený povrch se velmi snadno udržuje, odpuzuje nečistoty a vodu, aniž by uzavíral póry. Dřevo tak může i nadále dýchat.

Krok za krokem...

1. Dřevo odstupňovaně brousit zrný 80/100/120; povrch musí být čistý, suchý, bez mastnoty, oleje, vosku a prachu. Čím jemnější je broušení, tím méně dřevo zdrsne. U dřevěných podlah zatmelit před posledním broušením případně spáry OLI-spárovacím tmelem, smíchaným s brusným prachem. 2. Hartwachsöl dobře rozmíchat a opatrně nalít na plochu (cca. 40-50 g/m²). Potom rovnoměrně tence rozetřít štětkem, stěrkou, špachtlí nebo mohérovým válečkem. U velkých ploch pracovat vždy po částech. 3. Hartwachsöl nechat 20 - 30 minut vsáknout. Poté vmasírovat kartáčem na olej nebo kotoučovou bruskou a béžovým/bílým padem. Přebytek oleje setřít bavlněným hadrem nebo u velkých ploch prudce stáhnout gumovou stěrkou. 4. Po 6-8 hodinách schnutí zopakovat postup popsaný v bodech 2 a 3. 5. V závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu je olejovaná plocha po 2 - 3 dnech plně zatížitelná. Do té doby chránit před vodou.

OLI-NATURA Hard Wax Oil is a special oil and wax combination for the surface treatment of interior woodwork. While the oil penetrates deeply into the wood, the wax remains on the surface producing a silk matt shine, which can be further intensified by polishing. The surface being consolidated in this way is easy to clean, resistant to dirt and water, without sealing the pores. Thus, the wood remains breathable.

Step by step...

1. Sand the wood gradually with grit sizes 80/100/120. The surface must be clean, dry and free of grease, oil, wax and dust. The finer the sanding, the lesser the wood roughens up. For the treatment of wooden floors, we recommend you to fill the joints with OLI Joint filler and swarf before the final sanding. 2. Stir the hard wax oil well and pour it carefully on the surface (approx. 40-50 g/sqm). Then spread it thinly and evenly with a brush, spatula or a mohair roller. Always work in sections on large areas. 3. Allow the hard wax oil to penetrate for 20 to 30 minutes. Then rub it in with an oil brush or, on wooden floors, with a rotary floor machine and a beige or white pad. 4. After a drying time of 6 to 8 hours, repeat the application as described in steps 2 and 3. 5. Depending on the air humidity and the temperatures, the surface can be exposed to normal wear after 2-3 days. Protect the surface from water during this time.



VE ZKRATCE I AT A GLANCE

> Kombinace olejů a vosků pro základní ošetření dřevěných, korkových a OSB podlah, stejně jako schodů, dveří a pracovních ploch v interiéru.

> Oil-wax combination for the basic treatment of wooden, cork and OSB floors as well as for indoor stairs, doors and worktops

Balení | Container sizes

> 3 / 1 L

Barva | Colour

> Přírodní | Nature

Doporučené vrstvy | Recommended coats

> 2

Výdajnost každé vrstvy | Coverage per coat

> 20 m²/L

Aplikace | Application

> válečkem, štětcem, špachtlí
> roller, brush, spray gun

Gíscode

> Ö 60





OLI-NATURA HS Hartwachsöl | HS Hard Wax Oil

OLI-NATURA HS Hartwachsöl je vysoce kvalitní High-Solid kombinace olejů a vosků pro profesionální ošetření parketových, dřevěných a korkových podlah v interiéru. Materiál je bez emisí, množství sušiny je téměř 100%. Olej proniká hluboko do dřeva, vosk zůstává na povrchu a vytváří hedvábný lesk, který lze ještě zvýšit leštěním. Takto ošetřený povrch je extrémně zatížitelný, trvanlivý. Údržba je velmi snadná, povrch je vodo- a prachu odpudivý. Protože nedochází k uzavření pórů, může dřevo nadále dýchat a zajišťuje pozitivní klima bydlení. OLI-NATURA HS zůstává déle otevřený než běžné olejovosky a je možné jej ještě během 90 minut dobře roztírat. Proto se tato impregnace hodí především pro velké plochy v budovách.

Krok za krokem . . .

1. Dřevo odstupňované brousit zrný 80/100/120. Plocha musí být čistá, suchá, bez mastnoty, oleje, vosku a brusného prachu. Čím jemnější je broušení, tím méně dřevo zdrsne. Spáry dřevěných podlah před posledním zbroušením zatmelit OLI-spárovacím tmelem, smíchaným s brusným prachem. 2. HS Hartwachsöl dobře promíchat/protřepat a opatrně nalít na plochu. Podle nasákavosti dřeva je potřeba na jednu vrstvu cca 20-30g/m². Potom rovnoměrně tence roztírat špachtlí nebo mohérovým válečkem. U velkých ploch pracovat vždy po částech. 3. HS Hartwachsöl nechat 60-90 minut vsáknout. Poté vmasírovat kartáčem na olej, nebo u dřevěných podlah kotoučovou bruskou a bílým padem do té doby, než je povrch nasycen a nejeví se jako vlhký. Přebytkový materiál setřít kusem bavlny, nebo u velkých ploch prudce stáhnout gumovou stěrkou. 4. Přes noc nechat schnout a poté zopakovat kroky uvedené v bodech 2 a 3. 5. V závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu je naolejovaná podlaha po 2-3 dnech plně zatížitelná. Do té doby chránit před vodou.

OLI-NATURA HS Hard Wax Oil is a highly wear-resistant high solid oil and wax combination for the professional basic treatment of wooden, parquet and cork floors in the interior. The product is VOC-free and has a proportion of solids of nearly 100%. While the oil penetrates deeply into the wood, the wax remains on the surface producing a silky gloss that can be further intensified by polishing. The surface thus consolidated is extremely wear-resistant, durable, easy to maintain as well as resistant to dirt and water. The pores are not being sealed so that the wood remains breathable and produces a healthy room climate. OLI-NATURA HS is open longer than conventional hard wax oils and can be worked in with a pad even as late as 90 minutes after the application. Therefore, this impregnation is ideally suitable for large areas in the public/business sphere.

Step by step . . .

1. Sand the wood gradually with grit sizes 80/100/120. The surface must be clean, dry and free of grease, oil, wax and dust. The finer the sanding, the lesser the wood roughens up. For the treatment of wooden floors, we recommend you to fill the joints with OLI Joint filler and swarf before the final sanding. 2. Stir up or shake the HS Hard Wax Oil well before use and pour it carefully on the surface. Depending on the absorbency of the wood, the consumption per coat is approx. 20-30g/sqm. Then spread it thinly and evenly with a spatula or a mohair roller. Always work in sections on large areas. 3. Allow the HS Hard Wax Oil to penetrate for 60 to 90 minutes. Then rub it in with an oil brush or by using a rotary floor machine with a white pad on wooden floors, until the surface is saturated and no longer appears wet. Remove excess oil with a cotton cloth, or a squeegee from larger areas. 4. After overnight drying, repeat the application as described in steps 2 and 3. 5) Depending on the air humidity and the temperatures, the floor can be exposed to normal wear after 2 to 3 days. Protect the surface from water during this time.



VE ZKRATCE I AT A GLANCE

> High-Solid kombinace olejů a vosků bez emisí, určená pro extrémně namáhané prkenné, parketové, dřevěné a korkové podlahy v interiéru.

> VOC-free high solid oil-wax combination for the basic treatment of floorboards, wooden parquet and cork floors in the interior subject to intensive wear.

Balení I Container sizes

> 1 L

Barva I Colour

> Přírodní I Nature

Doporučené vrstvy I Recommended coats

> 1-2

Výdajnost každé vrstvy I Coverage per coat

> 30-50 m²/L

Aplikace I Application

> válečkem, štětcem, špachtlí
> roller, brush, spray gun

Giscode

> O 20





OLI-NATURA Projektöl | Project Oil

OLI-NATURA Projektöl je univerzální přírodní olej z modifikovaných přírodních pryskyřic. Je určen pro základní ošetření a péči o veškeré dřevěné plochy v interiéru, včetně vlhkých prostor. Rovněž je vhodný pro dřevěné stavební dílce v exteriéru. Díky 60% podílu sušiny má vysokou penetrační schopnost a optimální vlastnosti pro zpracování štětcem, válečkem nebo stříkáací pistolí. Výborně se hodí k řemeslnému i průmyslovému zpracování. Projektöl uvnitř dřeva vytvrdne a vytvoří rovnoměrnou ochranu. Díky tomu se plocha stává mimořádně vodovzdornou, odolnou vůči skvrnám, rovněž paropropustnou a vlhkost regulující. Vedle přírodních varianty je k dispozici 7 transparentních, UV stabilních barevných odstínů. Všechny jsou vzájemně mísitelné a lze je přelakovat speciálními vodou ředitelnými laky OLI-AQUA.

Krok za krokem ...

1. Dřevo odstupňované brousit zrný 80/100/120. Plocha musí být čistá, suchá, bez mastnoty, oleje, vosku a brusného prachu. Čím jemnější je broušení, tím méně dřevo zdrsne. Výjimku tvoří kolorování odstínem 'bílá vápenná'. Zde se doporučuje konečné broušení zrnem 80. 2. Olej dobře promíchat a opatrně nalít na plochu. (Spotřeba na každou vrstvu je 30g/m² na dub, u silně nasákavých druhů dřeva až 60g/m²). Následně rovnoměrně tence rozšírat kartáčem, štětcem, špachtlí nebo mohérovým válečkem. U velkých ploch pracovat vždy po částech. 3. Olej nechat 20-30 minut vsáknout a případně dolít tam, kde dřevo rychleji nasáкло. Poté vmasírovat pomocí kartáče na olej nebo zeleným nanášecím padem a to tak dlouho, dokud není plocha nasycená a už se nejeví jako vlhká. Případný přebytečný materiál setřít bavlněným hadrem, u velkých ploch prudce stáhnout gumovou stěrkou. 4. Po působení v době 4-6 hodin provést konečné leštění kouskem bavlny nebo kotoučovou bruskou s bílým padem. 5. V závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu je naolejovaná plocha po 2-3 dnech plně zatížitelná. Do té doby chránit před vodou.

OLI-NATURA Project Oil is our universal oil made of modified natural resins for the basic treatment and care of all interior wooden surfaces including wetrooms, as well as for wooden objects outside. Its high auto-penetration makes for an optimum application behaviour with brush, roller or spray gun. It is perfectly suitable for craftsmen, but also for rational, industrial serial production. Project Oil hardens from inside and produces an even protection. This makes the surface extremely wear-resistant, water-repellent and stain-proof, as well as moisture-regulating and permeable to vapour. You can choose between an unpigmented natural version and seven transparent UV-resistant colours. They are all intermixable and can be overcoated with specific OLI-AQUA water-bases lacquers.

Step by step ...

1. Sand the wood gradually with grit sizes 80/100/120. The surface must be clean, dry and free of grease, oil, wax and dust. The finer the sanding, the lesser the wood roughens up. A general exception is the colour *lime white*, where you should do a final sanding with grit size 80. 2. Stir the oil well and pour it carefully on the surface. The consumption per coat is 30g/sqm on oak and up to 60g/sqm on highly absorbent woods. Then spread it thinly and evenly with a brush, spatula or a mohair roller. Always work in sections on large areas. 3. Allow the oil to penetrate for 20 to 30 minutes. If necessary, pour some more oil on those areas where the wood has absorbed it faster. Then rub it in with an oil brush or green application pad until the surface is saturated and no longer appears wet. Remove excess oil with a cotton cloth, or a squeegee from larger areas. 4. After a drying time of 4 to 6 hours, do a final polishing with a cotton cloth or a rotary floor machine with a white pad. 5. Depending on the air humidity and the temperatures, the surface can be exposed to normal wear after 2 to 3 days. Protect the surface from water during this time.



VE ZKRATCE I AT A GLANCE

> Přírodní olej, který odpuzuje vodu a reguluje vlhkost. Je určen k základnímu ošetření a péči o nábytek, pracovní plochy, dveře, panely, schody a dřevěné podlahy, stejně jako dřevěné stavební dílce v exteriéru a ve vlhkých prostorech.

> Water-repellent and moisture regulating wood oil for the basic treatment and care of furniture, worktops, doors, panels, stairs and wooden floors as well as woodwork outdoors and in wetrooms.

Balení I Container sizes

> 10 / 3 / 1 L

Barvy I Colours

> Přírodní, bílá vápenná, šedá, teak, mahagon, ořech, padouk, wenge

> Nature, Lime white, Gray, Teak, Mahogany, Walnut, Padouk, Wenge

Doporučené vrstvy I Recommended coats

> 1-2

Výdajnost každé vrstvy I Coverage per coat

> 15-30 m²/L

Aplikace I Application

> válečkem, štětcem, stříkáním, máčením
> roller, brush, spray gun, dipping

Přelakovatelný I Overcoatable

> OLI-AQUA TOP 51.20

Giocode

> Ö 60





OLI-NATURA HS Profiöl | HS Professional Oil

OLI-NATURA HS Profiöl je velmi odolný High-Solid olej z modifikovaných přírodních pryskyřic. Je určen k profesionální základní úpravě parketových, dřevěných a korkových podlah v interiéru. Díky vysokému obsahu zušlechtěných rostlinných olejů zvýrazní přírodní barevný odstín dřeva. Povrch naimpregnovaný OLI-NATURA HS Profiöl je antistatický, snadno se čistí, chůze po něm je stabilní, je trvale zatížitelný, extrémně odolný vůči vodě a chemikáliím používaným v domácnosti. Vzhledem k vysokému podílu sušiny okolo 98% by měl být tento produkt při práci na větších plochách zpracováván pomocí kotoučové brusky.

Krok za krokem...

1. Pro starou, stejně jako novou podlahu platí, že dřevo musí být odstupňovaně broušeno zrný 80/100/120. Současně musí být čisté, suché, bez mastnoty, oleje, vosku nebo brusného prachu. 2. Olej dobře promíchat/protřepat a opatrně nalít na plochu. (Spotřeba v každé vrstvě je cca 20g/m² na dubu a cca 40g/m² u silně nasákových druhů dřeva). Poté rovnoměrně tence nanášet kartáčem, stěrkou, špachtlí nebo mohérovým válečkem. Na velkých plochách pracovat vždy po částech. 3. Olej nechat 20-30 minut vsáknout a případně dolít na ta místa, kde podlaha více nasakuje. Poté zapracovávat pomocí kotoučové brusky a zeleného padu tak dlouho, dokud není povrch nasycen a nejeví se jako vlhký. Přebytečný materiál prudce stáhnout gumovou stěrkou. Po době působení v délce 1 hodiny provést konečné leštění pomocí jednokotoučové brusky a bílého padu, nebo kusem bavlny. 5. V závislosti na vlhkosti vzduchu a teplotě je naolejovaná podlaha po 2-3 dnech plně zatížitelná. Do té doby chránit před vodou.

OLI-NATURA HS Professional Oil is an extremely wear-resistant high solid oil made of modified natural resins for the professional basic treatment of parquet, wooden and cork floors in the interior. It has a high proportion of refined plant oils, and highlights the natural wood colour. The surfaces impregnated with OLI-NATURA HS Professional Oil are antistatic, easy to clean, skid-resistant, durable and extremely resistant to water and household chemicals. Due to its high proportion of solids of 98%, it is recommended to use a rotary floor machine for the application on larger areas.

Step by step...

1. No matter if you have an old or new floor, sand the wood gradually with grit sizes 80/100/120. The surface must be clean, dry and free of grease, oil, wax and dust. 2. Stir/shake the oil well and pour it carefully on the surface. The consumption per coat is approx. 20 g/sqm on oak, and up to 40g/sqm on highly absorbent woods. Then spread it thinly and evenly with a brush, spatula or a mohair roller. Always work in sections on large areas. 3. Allow the oil to penetrate for 20 to 30 minutes. If necessary, pour additional oil on those areas where it has been absorbed faster. Then rub it in by using a rotary floor machine with a green application pad until the surface is saturated and no longer appears wet. Remove surplus oil with a squeegee. 4. After a drying time of 1 hour, do a final polishing with a rotary floor machine using a white pad or a cotton cloth. 5. Depending on the air humidity and the temperatures, the floor can be exposed to normal wear after 2 to 3 days. Protect the surface from water during this time.



VE ZKRATCE | AT A GLANCE

> Vysoce kvalitní High-Solid olej pro základní úpravu extrémně namáhaných prkenných, parketových, dřevěných a korkových podlah.

> Highest-quality high solid oil for the basic treatment of floorboards, wooden, parquet and cork floors in the interior subject to extreme wear.

Balení | Container sizes

> 5 / 1 L

Barva | Colour

> Přírodní | Nature

Doporučené vrstvy | Recommended coats

> 1

Výdajnost každé vrstvy | Coverage per coat

> 25-50 m²/L

Aplikace | Application

> válečkem, štětcem, špachtlí

> roller, brush, spray gun

Přelakovatelný | Overcoatable

> OLI-AQUA TOP 51.20

Giscode

> Ö 20





OLI-NATURA HS Coloröl | HS Color Oil

OLI-NATURA HS Coloröl je pigmentovaný, hluboko pronikající High-Solid olej z modifikovaných přírodních pryskyřic a rychle schnoucích olejů. Pomocí tohoto oleje lze nové dřevěné podlahy i podlahy k renovaci v jednom pracovním kroku přírodně ošetřit i barevně tónovat. Mikroskopické světlo stálé pigmenty nasáknou do svrchních pórů dřeva a propůjčí povrchu odolné, vodu a prach odpuzující zabarvení. Dřevo si zachovává prodyšnost, což má pozitivní vliv na klima místnosti. Podle odstínu oleje je dřevu propůjčen rustikální nebo exotický vzhled. Pro silněji lazurovaný efekt je možné přidat OLI-NATURA HS Profiöl. (nechá více vyniknout strukturu dřeva). Celkem je v nabídce 8 transparentních a UV stabilních odstínů, které jsou všechny vzájemně mísitelné a v případě požadavku mohou být přelakovány lakem OLI-AQUA TOP 2K podlahový nátěr 51.20.

Krok za krokem ...

1. Pro starou, stejně jako novou podlahu platí, že dřevo musí být odstupňovaně broušeno zrnem 80/100/120. Zároveň musí být čisté, suché, bez mastnoty, oleje, vosku a brusného prachu. Obecně platnou výjimkou je odstín „bílá vápenná“. Zde se doporučuje konečné broušení zrnem 80. 2. Olej dobře promíchat/protřepat a opatrně nalít na plochu. (Spotřeba v každé vrstvě je cca 20g/m² na dubu a až 40g/m² na silně nasákavých dřevích). Poté rovnoměrně tence rozetřít kartáčem, stěrkou, špachtlí nebo mohérovým válečkem. U velkých ploch vždy pracovat po částech. 3. Olej nechat 20-30 minut vsáknout, případně dolít tam, kde podlahu víc nasakuje. Poté zapracovávat pomocí kotoučové brusky a zeleného padu tak dlouho, až je plocha nasáklá a nejví se jako vlhká. Přebytečný materiál prudce setřít pomocí gumové stěrky. 4. Po době působení v délce 4-6 hodin provést konečné leštění kotoučovou bruskou a bílým padem, nebo kusem bavlny. 5. V závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu je naolejovaná podlaha po 2-3 dnech plně zatížitelná. Během této doby chránit před vodou.

OLI-NATURA HS Color Oil is a pigmented, deeply penetrating high solid oil made of modified natural resins and quickly drying oils with which you can treat and colour new wooden floors as well as those in need of restoration in a natural way and with only one application. The micro-sized, lightfast pigments penetrate into the topmost pores of the wood and give the surface a long-lasting, water and dirt resistant colouration. The wood is still able to breathe, which has a positive effect on the room climate. Depending on the colour shade you can achieve a rustic or an exotic look. For more glazing effects you may add OLI-NATURA HS Professional Oil. 8 transparent, UV stable and intermixable colours are available, which can be overcoated with OLI-AQUA TOP 2c Parquet sealer 51.20, when required.

Step by step ...

1. No matter if you have an old or new floor, sand the wood gradually with grit sizes 80/100/120. The surface must be clean, dry and free of grease, oil, wax and dust. A general exception is the colour *lime white* where you should do the final sanding with grit size 80. 2. Stir or shake the oil well before use and pour it carefully on the surface. The consumption per coat is approx. 20g/sqm on oak, and up to 40g/sqm on highly absorbent woods. Then spread it thinly and evenly with a brush, spatula or a mohair roller. Always work in sections on large areas. 3. Allow the oil to penetrate for 20 to 30 minutes. If necessary, pour additional oil on those areas where it has been absorbed faster. Then rub it in by using a rotary floor machine with a green application pad until the surface is saturated and no longer appears wet. Remove excess oil with a squeegee. 4. After a drying time of 4 to 6 hours, do a final polishing with a rotary floor machine and white pad or a cotton cloth. 5. Depending on the air humidity and the temperatures, the floor can be exposed to normal wear after 2 to 3 days. Protect the surface from water during this time.



VE ZKRATCE I AT A GLANCE

> Pigmentovaný High-Solid olej pro barevné základní ošetření silně zatěžovaných prken, parketových, dřevěných a korkových podlah v interiéru.

> Pigmented high solid oil for the coloured basic treatment of floorboards, wooden, parquet and cork floors in the interior subject to intensive wear.

Balení I Container sizes

> 5 / 1 L

Barvy I Colours

> Polární bílá, bílá vápenná, šedá, teak, mahagon, ořech, padouk, wenge
> Polar white, Lime white, Gray, Teak, Mahogany, Walnut, Padouk, Wenge

Doporučené vrstvy I Recommended coats

> 1

Výdajnost každé vrstvy I Coverage per coat

> 25-50 m²/L

Aplikace I Application

> válečkem, štětcem, stříkáním
> roller, brush, spray gun

Přelakovatelný I Overcoatable

> OLI-AQUA TOP 51.20

Giscode

> Ö 40





OLI-NATURA HS Coloröl »Polární bílá« | HS Color Oil »Polar white«

OLI-NATURA HS Coloröl v polární bílé je ideální pro barevnou desénovou úpravu dřevěných a prkenných podlah. Díky mikroskopickým světlotálým bílým pigmentům je podlaha už po jedné vrstvě oleje extrémně vodo vzdorná, přirozeně pěkná a současně odpuzuje nečistoty. Dřevo je difúzně otevřené a prodyšné, což se příznivě odráží na vnitřním klimatu. Zvláště výrazného efektu lze dosáhnout, pokud se povrch kartáčuje. Výsledek: Mimořádně zajímavé, rustikální bílé přechody mezi měkkými léty a zrcátky dřeva. Na přání lze OLI-NATURA HS Coloröl polární bílou přelakovat lakem OLI-AQUA TOP 2K Podlahovým nátěrem 51.20.

Krok za krokem...

1. Dřevo odstupňovaně zbrousit zrný 80/100. Plocha musí být čistá, suchá, bez mastnoty, oleje, vosku a brusného prachu. 2. Olej dobře promíchat/protřepat a opatrně nalít na plochu (cca 20-30 g/m²). Poté rovnoměrně tence vmasírovat kartáčem nebo kotoučovou bruskou a bílým padem tak dlouho, dokud není plocha nasycená a nejví se jako vlhká. Alternativně lze materiál zpracovávat špachtlí. U velkých ploch pracovat vždy po částech. 3. V závislosti na vlhkosti vzduchu a teplotě je naolejovaná podlaha po 2-3 dnech plně zatížitelná. Do té doby chránit před vodou.

OLI-NATURA HS Color Oil in Polar white is ideal for the design oriented coloured treatment of wooden floors. After only one application, the micro-sized, lightfast white pigments produce an extremely water-repellent, dirt proof and beautifully natural coat. The wood is permeable and breathable, which has a positive effect on the room climate. By brushing the surface, you can achieve particularly striking effects. The result: rustic white areas between soft growth rings and the face sides of the wood. Optionally, **Polar white** can be overcoated with OLI-AQUA TOP 2c Parquet sealer 51.20.

Step by step ...

1. Sand the wood gradually with grit sizes 80/100. The surface must be dry, clean and free of grease, oil, wax and dust. 2. Stir or shake the oil well before use and pour it carefully on the surface (approx. 20-30g/sqm). Then rub it in with a brush or a rotary floor machine with white pad until the surface is saturated and no longer appears wet. Alternatively, you can apply the material with a spatula. Always work in sections on large areas. 3. Depending on the humidity and the temperatures, the floor can be exposed to normal wear after 2 to 3 days. Protect the surface from water during this time.





OLI-NATURA Antique | Yacht & Teak Oil

OLI-NATURA Antique je snadno zpracovatelná, pachově neutrální, ekologická a zdravotně nezávadná alternativa k tradičnímu louhování a čpavkování dubového dřeva. Princip působení spočívá v reakci s tříslovými kyselinami dubu. Nejlépe se hodí pro řemeslné a průmyslové zpracování. Nedochází k žádnému leptání ani jinému zdravotnímu zatížení. Pomocí OLI-NATURA Anitique lze dosáhnout efektu louhování, uzení a efektu opalovaného dřeva. Nezbytně nutná je konečná úprava pomocí OLI-NATURA Olejové impregnace. K zesílení oblíbeného „white wash“ nebo „black wash“ efektu doporučujeme následné ošetření našimi bílými nebo šedými OLI-NATURA oleji.

Příklad zpracování Válečkem...

1. Dřevo musí být odstupňovaně broušeno zrný 80/100/120. Je nutné, aby povrch byl suchý, čistý, bez mastnoty, oleje, vosku a brusného prachu. Čím jemnější je broušení, tím méně dřevo zdrsne. Jemnějším zbroušením se docílí stejnoměrně vyrovnaného povrchu, hrubším spíše rustikálního efektu. Chyby a nerovnosti broušení se zvýrazní. 2. Před odebráním materiálu obsah balení dobře protřepat. Nanést pomocí molitanového válečku až do nasycení. Nanášené množství bývá cca 100g/m². 3. Po mezischnutí v době 30-45 minut je možné provést druhý nátěr. 4. V závislosti na vlhkosti vzduchu a teplotě, po 3-4 hodinách schnutí rozlešit běžovým padem, aby se uhladila vystouplá vlákna. Následně provést konečnou úpravu OLI-NATURA olejovou impregnací, dle technického doporučení.

OLI-NATURA Antique has been developed as easy-to-apply, odourless, ecological and non-harmful alternative to the conventional bleaching and smoking of oak wood. Its effect is based on a reaction with the tannic acid within the oak. It is applicable right on (construction) site without any problems. Caustic or harmful impacts do not occur. With OLI-NATURA Antique, you can achieve bleached, smoked or thermal wood effects. The application of a finish with OLI-NATURA Oil impregnations is indispensable. For the intensification of the popular “white wash” and “black wash” effects, we recommend an aftertreatment with our white and gray OLI-NATURA Oils.

Roller application . . .

1. Sand the wood gradually with grit sizes 80/100/120. The surface must be clean, dry and free of grease, oil, wax and dust. The finer the sanding, the lesser the wood roughens up. A finer sanding produces a levelling surface effect, a rougher one more rustic effects. Sanding defects and unevennesses are more prone to be highlighted. 2. Shake well before use. Apply with a foam rubber roller until the surface is saturated. The consumption is about 100 g/sqm. 3. Repeat the procedure after an intermediate drying time of 30-45 min. 4. Depending on the air humidity and temperatures, pad the surface slightly with a beige pad after a drying time of 3-4 hours, in order to even fibres that are standing up. Then finish the surface with OLI-NATURA oil impregnations according to the technical instructions.



VE ZKRATCE | AT A GLANCE

> Reaktivní ekologický prostředek k docílení efektního zestárnutí dubového dřeva v interiéru.

> For an effect-oriented treatment of oak wood in the interior that ought to look aged.

Balení | Container sizes

> 5 L

Odstíny | Colours

> louhovaný, uzený, černě uzený (opalovaný)
> Bleached, Smoked, Black smoked

Doporučené vrstvy | Recommended coats

> 1-2

Výdajnost každé vrstvy | Coverage per coat

> 10 m²/L

Aplikace | Application

> válečkem, rozprašováním, stříkáním
(pistole/airless), válcováním (strojově)
> roller, cup spray gun, Airless/Airmix,
roller coating (machine)

> Bližší informace k aplikaci si prosím stáhněte z technického listu na www.oli-natura.de

> For further product information, please refer to the technical datasheet at www.oli-natura.de





OLI-NATURA Yacht & Teaköl | Yacht & Teak Oil

OLI-NATURA Yacht & Teaköl je universální venkovní olej s velmi účinnou dlouhodobou UV ochranou. Speciálně je určen pro základní ošetření a péči o paluby jachet, terasy, ohraničení bazénů a zahradní nábytek z tvrdého a exotického dřeva, stejně jako měkkého, tlakově impregnovaného dřeva. Olej propůjčí dřevu odolnost povrchu a zvýrazní přirozený odstín a kresbu dřeva, snadno se zpracovává a nasakuje hluboko do dřeva. Sluneční UV-záření je účinně blokováno a dřevo je tak spolehlivě chráněno před křehnutím a zešednutím. Lze dodat v přírodním, teak a stříbrošedém odstínu.

Krok za krokem...

1. Dřevo musí být čisté, suché a bez mastnot. U zvětřalého dřeva doporučujeme předchozí čištění pomocí OLI-NATURA venkovního čističe. Případná vystouplá vlákna dřeva a zdrsňelá místa uhladit jemným brusným papírem (zrno 220). 2. Olej dobře promíchat/protřepat a opatrně nalít na plochu (cca 40-80g/m²). Potom rovnoměrně tence štětcem rozetřít ve směru textury dřeva. Začít čelním dřevem. U velkých ploch pracovat vždy po částech. 3. Přebytečný olej po 20 minutovém působení odstranit bavlněným hadrem. Na povrchu nesmí zůstat viditelná vrstva! U silně vysušeného a nasáklavého dřeva nanos zopakovat. 4. Pro utěsnění povrchu a zvýšení odolnosti je možné krátce doleštit bílým padem. 5. V závislosti na povětrnostních podmínkách a teplotě je olejem ošetřené dřevo po 1-2 hodinách odolné prachu a po 2-3 dnech vytvrzené. Do té doby chránit před vodou.

OLI-NATURA Yacht & Teak Oil is our universal oil for exterior use with a highly effective long-term UV resistance especially for the weather-proof basic treatment and care of yacht decks, verandas, pool surroundings and garden furniture made of hardwood or exotic wood types as well as pressure and vacuum impregnated softwood. The oil produces a hard-wearing surface and highlights the natural colour and grain of the wood. The product is easy to apply and deeply penetrating. UV light from the sun is blocked effectively and the wood is protected from turning grey or brittle. Available in Nature/unpigmented, Teak and Silver-gray.

Step by step ...

1. The wood must be clean, dry and free of grease. For the treatment of weathered wood, we recommend an initial cleaning with OLI-NATURA Outdoor Cleaner. If necessary, sand down fibres sticking out or rough areas with fine sand paper (grit size 220). 2. Stir or shake the oil well before use and pour it carefully on the surface (approx. 40-80g/sqm). Then spread it thinly and evenly with a brush along the wood grain. Start with the cross-section area of the wood. Always work in sections on large areas. 3. After a drying time of 20 minutes, remove excess oil with a cotton cloth. Take care not to leave any oil residues visibly on the surface. In case of heavily weathered and highly absorbent wood, repeat the application. 4. In order to consolidate the surface and increase its wear-resistance, you may polish it shortly with a white pad. 5. Depending on the weather and the temperatures, the oil-treated wood is dust-dry after 1 to 2 hours and fully hardened after 2 to 3 days. Protect the surface from water during this time.



VE ZKRATCE | AT A GLANCE

> Olej s vysokou UV ochranou, odolný vůči povětrnostním podmínkám, pro základní ošetření a péči o tvrdé dřevo palub jachet, teras, okrajů bazénů a venkovní zahradní nábytek.

> Weatherproof hardwood oil with a high UV protection for the basic treatment and care of yacht decks, verandas, pool surroundings and garden furniture outdoors.

Balení | Container sizes

> 3 / 1 L

Barva | Colour

> Přírodní, teak, stříbrošedý

> Nature, Teak, Silver-gray

Doporučené vrstvy | Recommended coats

> 1-2

Výdajnost každé vrstvy | Coverage per coat

> 15 m²/L

Aplikace | Application

> válečkem, štětcem, bavlněným hadrem

> roller, brush, cotton cloth





OLI-NATURA Mýdlo na dřevo | Wood Soap

OLI-NATURA Mýdlo na dřevo je ošetřující čistící koncentrát na bázi mýdla, určen pro pravidelné čištění všech dřevěných a korkových podlah v interiéru s povrchovou úpravou voskem a olejem. Mýdlem lze podlahu snadno a intenzivně čistit, aniž by se přitom poškodil povrch.

Krok za krokem... 1. Mýdlo zředit teplou vodou v poměru 1:200 (50ml na 10l). Roztokem umýt podlahu. 2. Dejte pozor, aby dřevo nebo korek nikdy nezůstaly déle vlhké nebo mokré. Zabráníte tím bobtnání ve spojích a spárách. Proto je nutné vždy stírat podlahu „na vlhko“ (tzn. například vyždímaným mopem) a nezanachávat žádné „kaluže“.

OLI-NATURA Wood Soap is a soft cleaning concentrate based on soap for the regular wiping care of all oil and wax treated wooden and cork floors in the interior. With this soap, you can clean floors easily and intensively without doing harm to the surface.

Step by step . . . 1. Dilute the wood soap with warm water at a ratio of 1 : 200 (50 ml per 10 litres) and wipe the floor with this dilution. 2. Take care not to leave the wooden or cork floor damp or wet over a longer period of time in order to prevent wood swelling at the joints. Therefore, wipe it only slightly damp with a wrung out mop and do not leave any „puddles“.





OLI-NATURA Ošetřující olej | Care Oil

OLI-NATURA ošetřující olej je hluboko pronikající, rychle schnoucí olej k první péči a oživení přírodně olejovaných dřevěných, parketových a korkových povrchů. Čistí a pečuje v jednom kroku a propůjčuje poškozeným olejovaným povrchům zpět jejich sytost a jas. Z výroby olejované parkety dostanou dodatečnou ochranu proti vlhkosti na hranách a ve spárách. Vedle transparentní přírodní varianty je OLI-NATURA pečující olej k dispozici také v bílé pro oživení bílé a šedě olejovaných povrchů.

Krok za krokem... 1. Dřevo musí být čisté, suché, bez mastnoty, vosku a prachu. Případně je možné plochu na vlhko setřít OLI-NATURA mýdlem na dřevo, aby se odstranily zbytky čistících prostředků, které by mohly zabránit rovnoměrnému ošetření plochy olejem. 2. Ošetřující olej důkladně protřepat a rovnoměrně jemně nanést na plochu kouskem bavlněného hadru nebo rozstříkovačem. 3. Bezprostředně potom rozlešit. U malých ploch použít na leštění suchý, bavlněný hadr bez žmolků, u velkých ploch leštit strojově bílým padem.

OLI-NATURA Care Oil is a deeply penetrating, quick drying care oil for the first care and reconditioning of naturally oiled wood, parquet and cork surfaces. It is both a cleaner and care product, and gives worn-out oiled surfaces back their beauty and brilliance. Factory-oiled parquet flooring obtains an additional protection against moisture at edges and joints. Besides an unpigmented natural version, OLI-NATURA Care Oil is also available in white for the reconditioning of surfaces oiled in white or gray.

Step by step . . . 1. The surface must be clean, dry and free of grease, oil, wax and dust. If necessary, pre-clean the wood according to the manufacturer's instructions with OLI-NATURA Wood Soap. Use a slightly damp cloth in order to remove residues of care products that can impair an even spreading. 2. Shake the Care Oil well and apply it evenly and thinly with a cotton cloth or sprayer. 3. Polish the surface immediately afterwards, small areas with a dry, lint-free cotton cloth and large areas with a machine and white pad.





OLI-NATURA Ošetřující vosk | Care Wax

OLI-NATURA Ošetřující vosk je univerzální tekutý vosk k prvotnímu ošetření a oživení olejovaných, voskovaných a lakovaných dřevěných, parketových a korkových povrchů, stejně jako podkladů obsahujících rozpouštědla, např. linoleum v interiéru. Je bohatý na pečující vosky, vytváří ochranný, snadno udržovatelný film a propůjčuje povrchu příjemný lesk, násobený intenzitou leštění.

Krok za krokem... 1. Vosk dobře protřepat a rovnoměrně tence nanést na čistou a suchou plochu pomocí bavlněného hadru, aplikátoru lasička nebo rozstříkovače. 2. Bezprostředně potom vyleštit u malých ploch ručně bavlněným hadrem, u velkých ploch strojově bílým padem.

OLI-NATURA Care Wax is a universal liquid wax for initial care and the reconditioning of oiled, waxed and lacquered wooden, parquet and cork surfaces as well as for solvent-resistant ones like linoleum floors in the interior. It is rich in care waxes, produces a protective, easy-to-clean coat and, depending on the intensity of the polish, it gives the surface a pleasant glossy shine.

Step by step . . . 1. Shake the care wax well and spread it thinly and evenly with a cotton cloth, mop or a sprayer on the clean and dry surface. 2. Polish the surface immediately afterwards, either manually with a cotton cloth on smaller areas, or by machine with a white pad on larger ones.





OLI-NATURA Venkovní čistič | Outdoor Cleaner

OLI-NATURA Venkovní čistič je intenzivní ošetřující čistič pro všechny zvětrávající dřevěné venkovní povrchy. Pomáhá uvolnit a snadno odstranit nečistoty a mech, aniž by přitom poškodil dřevo. Ideální k základnímu čištění zahradního nábytku, teras a palub jachet před následným ošetřením pomocí OLI-NATURA Yacht & Teaköl.

Krok za krokem... 1. Venkovní čistič dobře protřepat. Nezpracovávat na přímém slunci, protože čistič potom příliš rychle schne. Při vysokých teplotách dřevo pokud možno trochu navlhčit. 2. Venkovní čistič rozředit teplou vodou v poměru 1:4, a sytě nanést na dřevo pomocí nylonového kartáče nebo Scotch-Brite™ houby. 3. Po cca 20-ti minutovém působení odstranit nečistoty a zelenou vrstvu nylonovým kartáčem nebo Scotch-Brite™ houbou. U silně zvětralého povrchu postup zopakovat. 4. Nakonec dostatečným množstvím vody spláchnout a nechat plochu úplně vyschnout. Protože může být dřevo po tomto ošetření mírně vyluhované, případná vystouplá vlákna a drsná místa vyhladit jemným brusným papírem (zrno 220).


OLI-NATURA Outdoor Cleaner is a soft intensive cleaner for all weathered wooden surfaces outdoors. Dirt and green growth come off and can be removed easily without damaging the wood. It is ideal as a basic cleaner for garden furniture, verandas and yacht decks before an oil treatment with OLI-NATURA Yacht & Teak Oil.

Step by step . . . 1. Shake the outdoor cleaner well and do not use it under direct sunlight because the cleaner would dry too fast. In case of high temperatures it is recommended to slightly moisten the wood. 2. Dilute the outdoor cleaner with warm water at a ratio of 1 to 4 and spread it generously on the wood with a nylon brush or Scotch-Brite™ sponge. 3. After a drying time of 20 minutes, remove dirt and green growth with a nylon brush or Scotch-Brite™ sponge. Repeat the treatment in case of heavily weathered wood. 4. Rinse the surface profusely with water and allow it to dry completely. Since the wood is slightly exhausted after the treatment, you should sand down fibres sticking out and rough areas with fine sand paper (grit size 220).






Přehled odstínů na dubu | Colour overview on oak




Přírodní
Nature (unpigmented)




Polární bílá
Polar white



Bílá vápenná
Lime white



Šedá
Grey




Teak
Teak




Mahagon
Mahogany



Ořech
Walnut



Padouk
Padouk



Wenge
Wenge

Upozornění: Odchyly v odstínech jsou způsobeny tiskem! | **Note:** Slight deviations in colour possible due to printing process.




Přehled odstínů na borovici | Colour overview on pine



Přírodní
Nature (uncoloured)




Polární bílá
Polar white




Bílá vápenná
Lime white



Šedá
Gray



Teak
Teak




Mahagon
Mahogany



Ořech
Walnut



Padouk
Padouk



Wenge
Wenge

Upozornění: Odchyly v odstínech jsou způsobeny tiskem! | **Note:** Slight deviations in colour possible due to printing process.



Oblasti použití | Areas of application

OLI-NATURA	Interiér _ Indoors	Nábytek _ furniture	Dveře _ doors	Pracovní desky _ worktops	Dřevěné obklady _ panels	Dřevěné stropy _ wooden	Schody _ stairs	Parkety _ parquet floors	Prkna _ floorboards	Dřevěné podlahy _ wooden	Korkové podlahy _ cork floors	OSB-desky _ OSB boards	Exteriér _ Outdoors	Zahradní nábytek _ garden furniture	Terasy _ verandahs	Dřevěné paluby _ wooden decks	Ploty _ fences	Přístřešky pro auta _ carports	Okraje bazénů _ pool surroundings	Paluby jacht _ yacht decks
Hartwachsöl <i>Hard Wax Oil</i>	○	●	○				●	●	●	●	●	●								
HS Hartwachsöl <i>HS Hard Wax Oil</i>							○	●	●	●	●	●								
Projektöl <i>Project Oil</i>	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		
HS Profiöl <i>HS Professional Oil</i>							○	●	●	●	●	●								
HS Coloröl <i>HS Colour Oil</i>							○	●	●	●	●	●								
Yacht & Teaköl <i>Yacht & Teak Oil</i>														●	●	●	●	●	●	●

● Doporučen pro _ recommended

○ Vhodný pro _ suitable

Další katalogy | Catalogues



KONTAKTY | CONTACT

OLI LACKE GMBH
Bahnhofstraße 22 | 09244 Lichtenau | Germany
Www.oli-lacke.de | www.oli-natura.de

Ústředna | Switchboard
Tel. +49(0)37208/84-0
Fax +49(0)37208/84-382
E-Mail: info@oli-lacke.de

Odbyt | Sales
Tel. +49(0)37208/84-214 (Germany)
Tel. +49(0)37208/84-325 (Export)
E-Mail: vertrieb@oli-lacke.de



Bližší informace o výrobcích si prosím stáhněte z technického listu na www.oli-natura.de.

OLI-NATURA je značkou Oli Lacke GmbH.

K údajům v katalogu: Technické změny, omyly a tiskové chyby vyhrazeny.

For further information, please refer to the Technical Datasheet at www.oli-natura.de.

OLI-NATURA is a trademark of Oli Lacke GmbH.

On the data in this catalogue: subject to technical changes, errors and misprints!



OLI-NATURA Oils & Waxes



Tell me more www.oli-natura.de